


XL PU



Espessura total / Espesor total	2 mm
Largura / Ancho	2 m
Peso total / Peso total	3200 g/m ²
Aplicação / Uso	Comercial pesado - 23/34/43
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A
Resistência antiderrapante / Resbaladicidad	AS/NZS 4586 R9 - EN 13893 CLASSE DS
Resistência à abrasão / Resistência a la abrasión	EN ISO 10581 - Tipo II
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Uso marítimo / Uso marítimo	96/98/EC SOLAS 74
Propensão eletrostática / Propensión electrostática	EN 1815 ≤ 2kv
Tratamento antibacteriano / Tratamiento o Protección antimicrobiana	Incorporado, não favorece crescimento
Identação residual / Identación residual	EN 433 = ≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
Tratamento de superfície / Tratamiento de superficie	PU
Produto importado da Inglaterra / Producto importado de Inglaterra	Fabricado por Polyflor

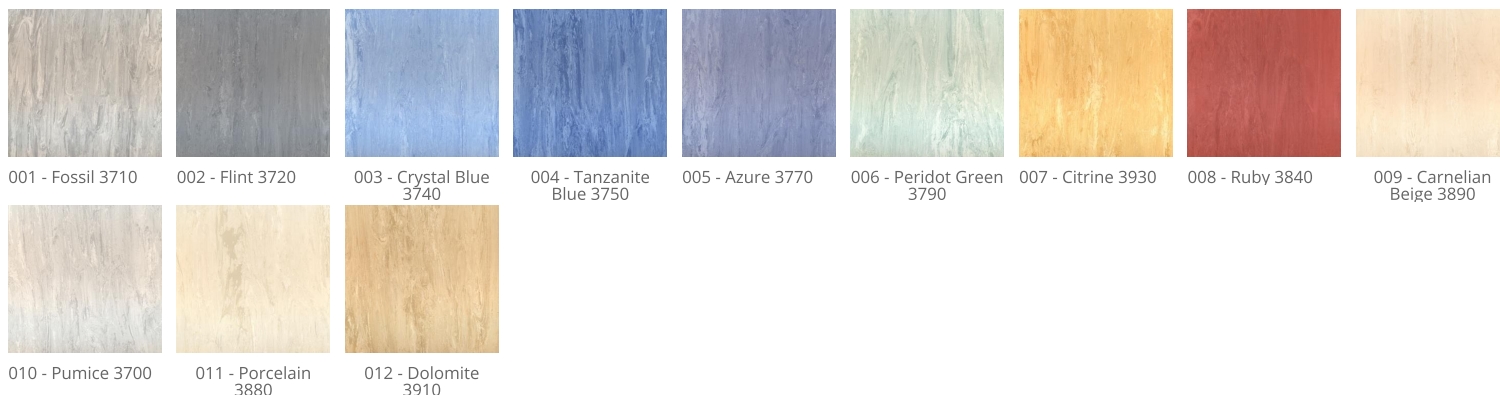

Fabricante Certificada ISO 9001:2008



Fabricante Certificada ISO 14001:2004



Residencial Pesado



Indicado para tráfego intenso de pessoas.



Indicado para áreas industriais.



Selo de garantia de uso - Homogêneos



VOC



Identação Residual



Propensão eletrostática



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Certificado de qualidade do produto emitido pelo conselho britânico de certificação.



Produto importado fabricado por Polyflor.